



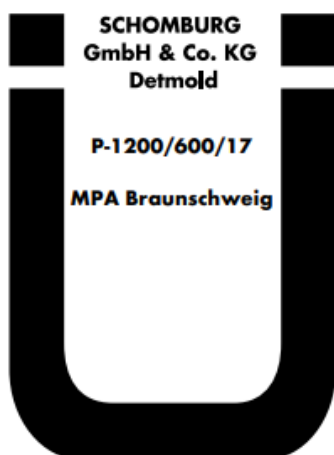

SCHOMBURG COMBIFLEX-EL

TOOTE NR: 205 035

Paksukihiline bituumenvõõp.

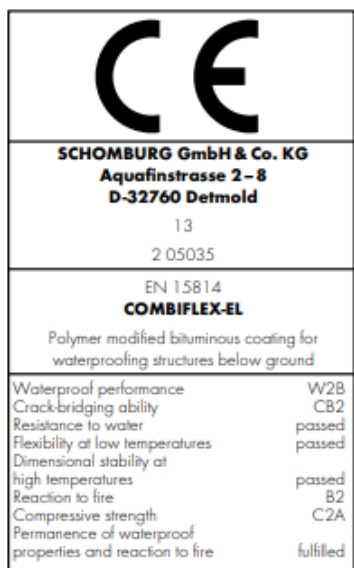

OMADUSED:

- 2-komponentne;
- Katiooniline;
- kiiresti vihmakindel;
- tahkumine toimub reaktsiooni teel ega sõltu olulisel määral õhutemperatuurist;
- nakkub hästi nii mattniisketel kui ka kuivadel aluspindadel;
- paigaldatav ilma krundita;
- ühenduskohtadeta, elastne, pragusid sildav hüdroisolatsioonimaterjal;
- sobib kõigile levinumatele aluspindadele;
- keskkonnahoidlik;
- pulberkomponent ei sisalda kromaati ega tsementi;

- paigaldatav pahteldusmeetodil;
- vastab standardile DIN 18195-2.

KASUTUSALAD:

Maapinnaga kokkupuutuvate pindade hüdroisolatsioon pinnaseniiskuse, mittekoguneva nõrgvee, mittesurvelise vee, koguneva nõrgvee ja survelise vee korral. Aluspinnaks sobivad müüritis, betoon, krohv.

PAKEND:

22 L

HOIUSTAMINE:

Vähemalt + 5°C ruumis ja originaalpakendis 6 kuud. Avatud pakend tarvitage kiiresti ära.

KOGUKULUM:

Materjalikulu/kuivkihi paksus:

- Pinnaseniiskuse, mittekogunev nõrgvesi:
3,75 l/m² ca 3,0 mm
- Kogunev nõrgvesi, survevesi:
5,0 l/m² ca 4,0 mm

Arvestatud on ühetasaste aluspindadega.

TEHNILISED ANDMED:

Koostis: kahekomponentne, kunstainelisandiga paksukihiline võõp

Paigaldus-/aluspinna temp.: + 5°C kuni + 30°C

Aluspind: müüritis, betoon, krohv, Aluspind:

ühetasane, lahtiste vuukideta, aukudeta jne. Kuiv või veidi niiske, kandevõimeline, õli-, tolmu ja rasvavaba. Mitte külmunud.

Paigaldusaeg: ca 45–60 minutit

Pragude sildavus: > 2 mm

ALUSPIND:

Aluspind peab tugev, kandevõimeline, jääkristallideta ja ilma naket halvendavate osakeste ja kihtideta ning ühetasane. Müüritis peab olema vuugitud. Võimalik augud ja ebatasasused täitke materjaliga ASOCRET-M30 või tsementmördiga, millele on lisatud nakkelisandit ASOPLAST-MZ.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.



PAIGALDAMINE:

Sisenurgad, sein ja pörandi ühenduskoht: paigaldage vööba AQUAFIN-2K** abil tihenduslint*. Alternatiivina võib aluspinnale paigaldada AQUAFIN-1K. Värske-värskele paigaldada nurgaümardus materjalist ASOCRET-M30 või tsementmördist, millele on lisatud nakkelisandit ASOPLAST-MZ (vähemalt 4 cm pikkuselt ja laiuselt). Pärast kivistumist töödelge üle AQUAFIN-1K-ga (k.a. taldmiku ots).

NB! Betooni puhul võib nurgaümarduse teha ka ainult materjalist ASOCRET-M30 ilma AQUAFIN-1K-ta).

Hoone eraldusvuukide hüdroisoleerimine läbiva pörandplaadi puhul Paigaldage vööba AQUAFIN-2K** abil tihenduslint*.

* Sobivad tihenduslindid: ASO-Dichtband-2000-S/ADF-Fugenband/ADF-Hohlkehband. ** Tihenduslintide kleepimiseks AQUAFIN-2K-ga või AQUAFIN-2K/M-iga segage pulber ainult poole dispersiooniga. Pahteldamiseks vajaliku konsistentsi saavutamiseks lisage vett. Paigaldage AQUAFIN-2K või AQUAFIN-2K/M 4-se hammastusega kammiga, vajutage tihenduslint vööbale ja pahteldage üle.

Segage COMBIFLEX-EL A-komponent aeglaselt töötava seguriga (u 300 pööret minutis) hoolikalt läbi. Seejärel lisage A-komponent pulberkomponendile ja segage intensiivselt, kuni tekib homogeenne klompideta mass. COMBIFLEX-EL paigaldatakse siluti abil kruntimata aluspinnale. Ebatasased kohad tasandage COMBIFLEX-ELi kraappahtelduse teel.

Ühtlase paksusega kihi saamiseks kandke kõigepealt COMBIFLEX-EL vastava hammastusega kammiga aluspinnale ja siluge kammi sileda küljega ühetasaseks. Paigaldamine toimub värske-värskele. Värskele COMBIFLEX-

ELi kihile soovitage paigaldada kaitsematerjali ASO-Systemvlies-O2 (ilma ülekatteta). Betoonist ehitiseosade puhul tuleb igal juhul paigaldada ASO-Systemvlies-O2.

Kaitske hüdroisolatsioonikihti tugeva päiksekiirguse ja mehaaniliste kahjustuste eest vastavate materjalide (nt ASO-Systemvlies-O2, INA-Schutz- und Drainelement). Savipinnase korral kasutage plaatide INA-Schutz- und Drainelement kleepimiseks materjali COMBIDIC-1K. Kaitsvad kihid ei tohi hüdroisolatsioonimaterjalikihile avaldada punkt- ega joonkoormust. Seetõttu ärge kasutage nuppkilesid ega lainelisi kaitseplaate. Suletud pooridega kaitse- ja drenaažiplaatide (soojustusplaatide) kleepimiseks kasutage materjali COMBIDIC-2K.

TÖÖVAHENDID:

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega või materjaliga ASO-Kaltreiniger. Kuivanud materjal on raskesti eemaldatav.

NB!

- Kaitske pindu, kuhu te ei soovi materjali COMBIFLEX-EL paigaldada.
- Bituumenvööbad ei talu negatiivsest veekoormust. Piirkondadesse, kus tuleb arvestada negatiivse veekoormusega, tuleb kõigepealt teha hüdroisolatsioonikiht materjaliga AQUAFIN-1K.
- Kaitske ka müüritises olevaid lahtisi aknaavasid jms vee eest.
- Taldmikule ja seinte alla tehke hüdroisolatsioonikiht materjaliga AQUAFIN-2K või AQUAFIN-2K/M (ülestõusva niiskuse vastu).
- Järgige läbiviikude jms teostusjuhiseid.
- Märkikihi paksus ei tohi olla üheski kohas 100% võrra nõutavast suurem.
- Kaitske COMBIFLEX-ELi tugeva päiksekiirguse eest.

GISCODE: BBP 10

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalikke ehitusalaseid ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.