


SCHOMBURG ASO-Unigrund-K

TOOTE NR: 205 535

Krundi-/niiskustõkkekontsentraat.

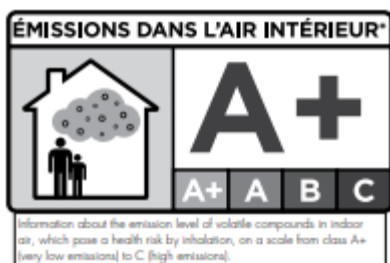

OMADUSED:

- Kiiresti kuivav
- Universaalselt kasutatav
- Vee- ja leelisekindel
- Lahustivaba
- Sobib kasutamiseks sise-ja välistingimustes.

KASUTUSALAD:

ASO-unigrund-K vähendab aluspinna imavust, seob pealispinna tolmu, tugevdab aluspinda ning takistab liiga kiiret vee imendumist hüdroisolatsioonivõõpadest aluspinda.

ASO-Unigrund-K kasutatakse imavatel ja kergelt liivastuvatel aluspindadel nagu nt. betoon, müüritis, krohv, valatud tsementpõrand ja ehitusplaadid (nt. kipskartongplaadid).

Lisaks sellele kasutatakse ASO-Unigrund-K täispinnaliste hüdroisolatsioonimaterjalide (nt. SANIFLEX), plaadisegude ja põrandatasandusegude (nt. ASO-NM15, SOLOPLAN-30Plus) nakkeparandajana.

PAKEND:

1, 5, 10, 25 l

HOIUSTAMINE:

vähemalt +5 °C ruumis ja suletud originaalpakendis 24 kuud.

KOGUKULUM:

30-80 ml/m²

TEHNILISED ANDMED:

Koostisosa: akrülaatdispersioon
Värv: valge
Paigaldustemp.: +5 °C kuni +30 °C
Erikaal: 1,0 g / cm³

ALUSPIND:

Aluspind peab olema kandevõimeline, puhas, kuiv. Aluspinnal ei tohi olla aineid, mis võivad naketugevust vähendada. Valatud tsementpõrandad tuleb lihvida ja tolmuimejaga puhtaks imeda.

Lahtised ja naket halvendavad kihid nagu nt. eraldusained, vanad liimid, pahtlid või kattedkihtide ja värvide jäägid tuleb masinaga ära harjata, lihvida, freesida või abrasiivjoaga eemaldada.

PAIGALDAMINE:

ASO-Unigrund-K tuleb vastavalt aluspinna kvaliteedile ja imavusele veega lahjendada vahekorras 1:3 kuni 1:6. Paigaldage pintsliga või spetsiaalse pritsiga ühes kihis.

Vältige aluspinna küllastumist/loikude teket. Järgmiste materjalide paigaldamine on lubatud alles pärast ASO-Unigrund-K täielikku kuivamist.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.



NB!

- Krunt/niiskustõke peab enne järgmiste materjalide paigaldamist olema kuivanud.
- ASO-Unigrund-K paigaldamise ajal kaitske kõrvalolevaid pindasid.
- Ärge paigaldada märg-märjale.
- ASO-Unigrund-K pritsmed tuleb otsekohe veega eemaldada.

TÖÖVAHENDID:

Värske materjal eemaldage veega.

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalikke ehitusalased ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.